スキルフリー

デジタル式回線容量計 デジキャパ

メタル回線の静電容量を、 L1－L2間、 L1－E間、 L2－E間で各々測定ができます。
測定前には回線の電圧も検知しますので、話中等の確認が同時にでき安全です。
引込線の撤去やRSBMからの試験も簡単にできます。

パワーアップ



＼＼ わかりやすい ／／


① 下2ケタ表示

ピィー


② ループ
ブザー音追加

デジキャパ４機能


静電容量測定




電圧検知




ループ確認




話中確認



◆ 線路設備の構成と静電容量値

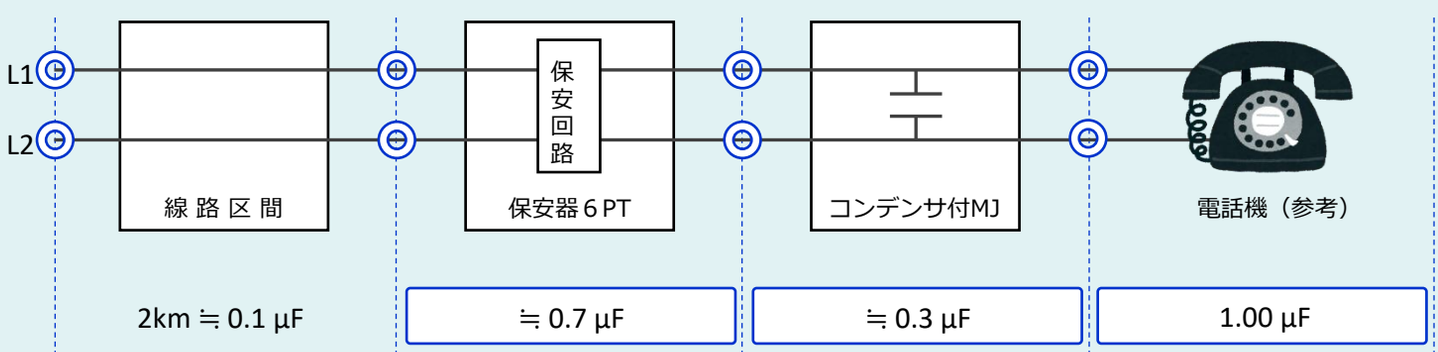

静電容量による判断フロー

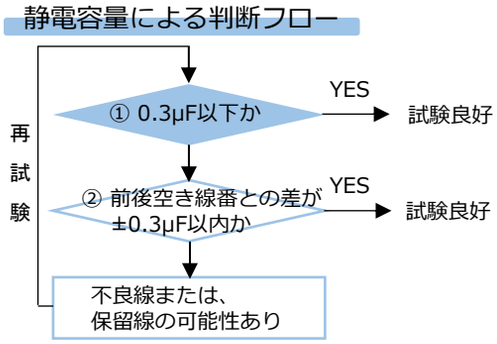

利用シーン





◆ 仕　様

機能	メタル回線の静電容量(μF)と電圧(V)の測定 ■ 測定範囲　容量：0～5μF　(0.1μF ≒ 2km) 電圧：-70～+70V　※話中確認機能あり ■ ループ確認(L1-L2間)　ランプとブザー音
表示方法	■ 測定値をデジタル画面表示 ■ LEDランプ表示 測定値0.3μF超(ランプ1つ点灯)、1.0μF超(ランプ2つ点灯) ※ 残置電話機やCMJの有無の判別可能
試験コード	■ 添付品・・・・・・・・ワニグチコード ■ オプション(別売)・・・200U用試験コード、256用試験コード、 258用試験コード、40A用試験コード
電源	単三乾電池2本・・・アルカリ乾電池使用で約1000回測定可能 ※充電池対応
外形・重量	W76×H135×D27　約215ｇ(電池含む) ※ 持ち運びにも便利なストラップ用リング付き

◆ その他

オプション（別売）

各種 試験コード

200U



256



258



40A



シリコンカバー



メタル回線設備　おすすめツール

LINE探索名人



Bチェッカーぷらす



回線モニタ用イヤホン



従来製品のバージョンアップについてもご相談ください。

●販売店

●製造元

https://www.tomei.co.jp

東名通信工業株式会社

本社・工場　〒492-8274
愛知県稲沢市天池光田町１００-３
TEL 0587-23-3534
FAX 0587-23-5944

東京営業所　〒110-0005
東京都台東区上野三丁目6番4号　メグミビル4階
TEL 03-3253-7655
FAX 03-3253-7656