
メタル回線デジタルチェッカー　ＬＴＭ－Ｄ

メタル回線の「電圧・静電容量・絶縁抵抗」全てを、ボタン１つでＬ１－Ｌ２間、Ｌ１－Ｅ間、Ｌ２－Ｅ間にて自動測定し、測定結果も保存できます。測定前に回線の電圧や話中等を確認できるので安全です。
ＭＤＦがある所内や電柱などの所外、どこからでも簡単に回線試験が可能です。




回　線　測　定



ループ抵抗測定



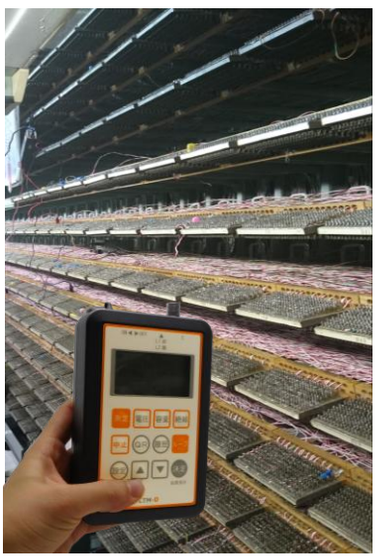

◆　仕　様



項目	仕様
回線保護機能	上部側L1-L2間の電圧測定　使用する回線を事前に電圧測定
各測定機能 　電圧測定 　静電容量測定 　絶縁抵抗測定	L1-L2、L1-E、L2-E 　0～±100V DC 　0～5uF　　C付ﾓｼﾞｭﾗｰﾛｰｾﾞｯﾄ、6PT保安器の測定可能 　0.01M～100MΩ　100V 印加
ループ抵抗測定 ループ確認	L1-L2 　0～10KΩ L1-L2、L1-E、L2-E（長押し） 　ブザー音、表示反転（白黒）
測定結果の保存	500件
外形、重量	外形：W96 × H145 × D35 mm　　重量：400g
電源	単三電池　4本　※充電式電池　使用可能
添付品	・ワニグチコード　　・アース用コード
オプション(別売)	・200U試験コード　・256用試験コード　・258用試験コード ・シリコンカバー

※仕様は予告なく変更になる場合があります。

●販売元
https://www.tomei.co.jp
東名通信工業株式会社
本社・工場　〒492-8274
愛知県稲沢市天池光田町１００-３
TEL 0587-23-3534
FAX 0587-23-5944
東京営業所　〒110-0005
東京都台東区上野三丁目6番4号　メグミビル4階
TEL 03-3253-7655
FAX 03-3253-7656

◆　便利な使い方・・・閾値設定による簡易判定、ループ確認

メタル回線デジタルチェッカは測定をするだけでなく、閾値設定することで便利な使い方ができます。
あらかじめ目的に合わせた閾値設定をしておけば、その値以下 または 以上になった場合に、文字表示を白黒反転させ、簡易判定やループ確認が可能となります。（ループ確認では、ブザー鳴動も可能）
判断が不慣れな方や、決められたルールでの運用の際、非常に便利です。

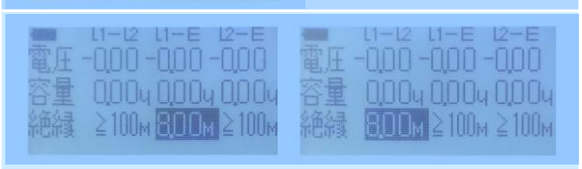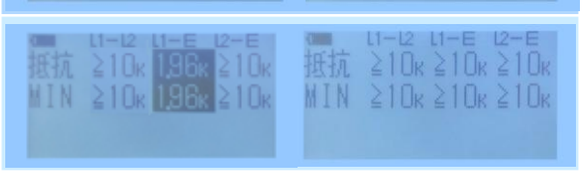測定機能	測定範囲 （閾値設定）	使い方	画面イメージ
直流電圧	０～１００Ｖ （１Ｖ単位）	空回線に電圧がある場合に、 注意喚起が可能 白黒反転→【設定値以上】	－
静電容量	０～５.０μＦ （0.1μＦ単位）	線間容量で閾値を設定し、 残置容量値の確認が可能 白黒反転→【設定値以上】	
絶縁抵抗	０.０１Ｍ～ １００Ｍ （１Ｍ単位）	絶縁不良の簡易判定が可能 ＊＊MΩ以下は、注意 白黒反転→【設定値以下】	
線間ループ抵抗	０～１０ｋΩ （０.１ｋΩ単位）	線間ループの確認が可能 白黒反転→【設定値以下】	
ループ確認	０～１０ｋΩ	対地間ループにてＬ１/Ｌ２ の簡易心線対照が可能 白黒反転→【設定値以下】	

◆　その他のメニュー

メニュー	設定	概要説明
キー音	ＯＮ／ＯＦＦ	キーを押した時の音の有無が選択可能
バックライト時間	０～３００秒 （１０秒単位）	いずれかのボタンを押すと、バックライトが点灯 無操作で、設定したバックライト時間が経過すると消灯
バックライト輝度	３段階＋ＯＦＦ	ＬＯＷ／ＭＩＤ／ＨＩＧＨ／ＯＦＦが選択可能 ※暗いほど電池の消費は少ない
閾値ブザー	ＯＮ／ＯＦＦ	ループ検知（閾値以下）した際、ブザー鳴動の有無が選択可能
ログ消去	－	保存されたログデータを全て消去

※仕様は予告なく変更になる場合があります。