
スキルフリー


ペン型ＬＤ可視光源

本製品は、光ファイバーの断線箇所・ペンディングロス・多チャンネル時の導通確認に使用します。
光ファイバーの新設・撤去工事及びトラブル時の切り分け等に、最適なチェックツールです。



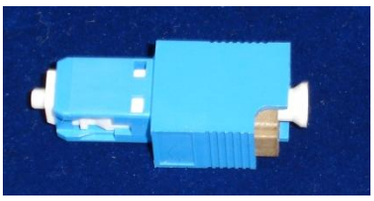

SC/MU、SC/LCｱﾀﾞﾌﾟﾀ
（別売り）

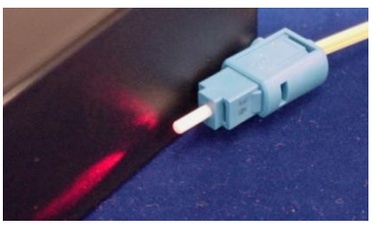

◆ 特　長

- 赤色レーザー可視光線（650nm）でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。
- ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。
- 断線箇所の探査は連続（CW）光で行い、対照検出は点滅（Pulse）光と切り替えができます。
- ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。
- 光到達距離は、約7kmです。（接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時）
- RoHS対応品です。

◆ 使　用　例

本体接続光ポート	2.5mmﾌｪﾙｰﾙ対応（SC/FT/ST）※
光 出 力	5mW以下
波 長	650nm
レーザークラス	Class 2M
ﾌｧｲﾊﾞ接続時の出力	ｼﾝｸﾞﾙﾌｧｲﾊﾞｰ使用時0.5mW以上

電源	単四アルカリ乾電池2本（約40時間）
動作温度	0～+40℃
保管温度	-20～60℃
寸法・質量	170mm × φ13.5mm　88g（電池含む）
光視認距離	約7km（接続点や分岐なしのﾉｰﾏﾙSMﾌｧｲﾊﾞｰ使用時）

※MU、LCｺﾈｸﾀは、変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀを用いることで対応できます。

◆ 使用上の注意

- 光ファイバーのチェック以外の目的で使用しないで下さい。事故や故障の原因になることがあります。
- 指示された内容以外の使い方をすると、障害を負う可能性または、物的障害が発生する可能性が想定されます。

●販売店

●製造元

https://www.tomei.co.jp

東名通信工業株式会社

本社・工場　〒492-8274
愛知県稲沢市天池光田町１００-３
TEL 0587-23-3534
FAX 0587-23-5944

東京営業所　〒110-0005
東京都台東区上野三丁目6番4号　メグミビル4階
TEL 03-3253-7655
FAX 03-3253-7656