ハンディ型LD可視光源　MK-PLOV

現場で役立つ4つの機能を一台に搭載しました。
保守運用現場に最適なハンディ機器です。





2.5mm、1.25mmどちらにも
対応しているため、別途アダプタを
持ち歩く必要ありません。

●LEDﾗｲﾄ内蔵



暗所でも手元を照らして作業可能

■特長（4つの機能）

LD可視光源



光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙの
導通確認、断線ﾁｪｯｸ、
対照確認に！

光ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ



光ﾊﾟﾜｰ測定、
光ﾊﾟｯﾁｺｰﾄﾞ検査に！
PCと接続し
ﾃﾞｰﾀ転送可能。

光ﾚﾍﾞﾙﾁｪｯｶ



SFPﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ等
の伝送機器、
測定器の導通
検査や光ﾚﾍﾞﾙ
確認に！

LANﾃｽﾄ



LANｹｰﾌﾞﾙの
ﾜｲﾔﾏｯﾌﾟﾃｽﾄ、断線検査、
LAN探索に！

ピピピ・・・

仕様

型番	MK-PLOV				
	可視光源			光パワーメータ	光レベルチェッカ
対応光コネクタ	SC, FC, LC, ST,MU/PC,APC		対応光コネクタ	SC, FC, LC, ST,MU/PC,APC	
対応光ファイバ種	SM、MM		対応光ファイバ種	SM、MM	
電源	内蔵リチウムイオン電池3.7V/1500mAh		電源	内蔵リチウムイオン電池3.7V/1500mAh	
駆動時間	8時間以上		駆動時間	8時間以上	
充電インターフェイス	5V/1A USB Type-C		充電インターフェイス	5V/1A USB Type-C	
サイズ／重量	74mm×136mm×28mm／200g		サイズ／重量	74mm×136mm×28mm／200g	
波長	650nm（±30nm）		測定ポート	2.5mm汎用、1.25mm汎用	SCプローブ、LCプローブ
光出力	1mW以上		光パワーレンジ	+6～-70dBm（1550nm）	+6～-50dBm（1550nm）
レーザークラス	クラス3R		表示分解能	0.01dB	4段階表示※
			絶対確度	±0.5dB（1550nm）	±3.00dB（1550nm）
			測定直線性（相対確度）	±0.5dB（1550nm）	±0.5dB（1550nm）
			再現性	±0.05dB（1550nm）	±5.00dB（1550nm）
			検出器・素材	InGaAs	
			選択可能波長(nm)	780, 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650	
			最大入力光パワー	+13dBm	
			測定単位	dBm, dB, mW, μW, nW	


◆持ち運び便利な
専用ケース付き




光パッチコード



定尺製品は即日出荷対応可能です。
また、測定用及び重要回線用として識別しやすい赤色のパッチコードもご提供可能です。
現場で置忘れがないようにほかのコードと見分けがつきやすい赤色外被対応となります。




光アダプタ

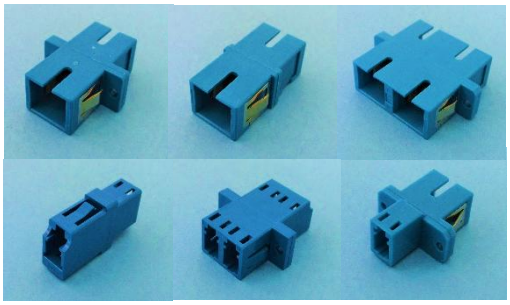

光パッチパネルやローゼット内の光接続等に用いる光アダプタです。
変換コードを使用しなくてもSCコネクタとLCコネクタが変換可能なアダプタもございます。

アッテネータ



光信号を適切な信号レベルに減衰させ、機器を保護することができます。
SCタイプ、LCタイプがあり、1ｄB～20ｄBまで対応可能です。

光クリーナー




光コネクタ(プラグのフェルール端面に付着した油脂や粉塵、アダプタ内部に付着した粉塵等をワンクリックで清掃できるクリーナーです。
プラグタイプはSC/ST/FCのφ2.5mm、LC/MUのφ1.25mm、MPO/MTP用を取り揃えております。




アダプタタイプはカセット型で交換コアで繰り返し使用可能です。交換コアは6リール/セットです。

JJブラケット

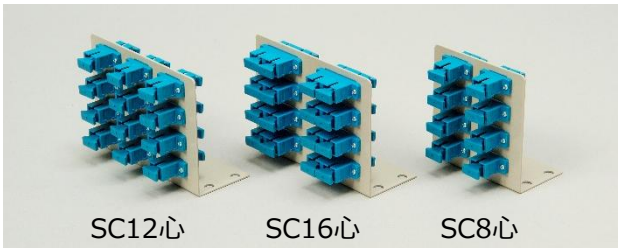

光配線を一時的に保持、接続できるブラケットです。
SCタイプ、LCタイプがあり、4心、8心、12心、16心、24心に対応しています。

着脱工具



爪切り方式の着脱工具

力をかけずにコネクタ着脱が可能です。

https://www.tomei.co.jp
東名通信工業株式会社
本社・工場　〒492-8274　愛知県稲沢市天池光田町100-3
TEL 0587-23-3534
FAX 0587-23-5944
東京営業所　〒110-0005　東京都台東区上野3-6-4 メグミビル4階
TEL 03-3253-7655
FAX 03-3253-7656